



JK Logistika a.s.
U Elektry 203/8, Praha 9
www.jklas.cz
info@jklas.cz
Tel: +420 732 949 962





 Model: 01M2



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Ruční zdvih ramene - hydraulická páka
- ⇒ Ruční spouštění ramene
- ⇒ Ruční výsuv/zásun ramene
- ⇒ 360° otočné rameno
- ⇒ Otáčení ramene - 8 aretovatelných poloh
- ⇒ Max. dosah 1270 mm
- ⇒ Max. zdvih 2850 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: 01B2



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Elektrický zdvih ramene - 1 rychlost
- ⇒ Elektrické spouštění ramene - 1 rychlost
- ⇒ Ruční výsuv/zásun ramene
- ⇒ 360° otočné rameno
- ⇒ Otáčení ramene - 8 aretovatelných poloh
- ⇒ Max. dosah 1270 mm
- ⇒ Max. zdvih 2850 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: 01B2P



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Elektrický zdvih ramene - 1 rychlost
- ⇒ Elektrické spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Ruční výsuv/zásun ramene
- ⇒ 360° otočné rameno
- ⇒ Otáčení ramene - 8 aretovatelných poloh
- ⇒ Max. dosah 1270 mm
- ⇒ Max. zdvih 2850 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: 01B2SE



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ 4-cestné ovládání ramene
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene
- ⇒ 360° otočné rameno
- ⇒ Otáčení ramene - 8 aretovatelných poloh
- ⇒ Max. dosah 1312 mm
- ⇒ Max. zdvih 2860 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: 01M5


**500
kg**



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Ruční zdvih ramene - hydraulická páka
- ⇒ Ruční spouštění ramene
- ⇒ Ruční výsuv/zásun ramene
- ⇒ 360° otočné rameno
- ⇒ Otáčení ramene - 8 aretovatelných poloh
- ⇒ Max. dosah 1270 mm
- ⇒ Max. zdvih 2850 mm
- ⇒ Čelní šířka 990 mm

 Model: 01B5


**500
kg**



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Elektrický zdvih ramene - 1 rychlost
- ⇒ Elektrické spouštění ramene - 1 rychlost
- ⇒ Ruční výsuv/zásun ramene
- ⇒ 360° otočné rameno
- ⇒ Otáčení ramene - 8 aretovatelných poloh
- ⇒ Max. dosah 1270 mm
- ⇒ Max. zdvih 2850 mm
- ⇒ Čelní šířka 990 mm

 Model: 01B5P



**500
kg**



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Elektrický zdvih ramene - 1 rychlost
- ⇒ Elektrické spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Ruční výsuv/zásun ramene
- ⇒ 360° otočné rameno
- ⇒ Otáčení ramene - 8 aretovatelných poloh
- ⇒ Max. dosah 1270 mm
- ⇒ Max. zdvih 2850 mm
- ⇒ Čelní šířka 990 mm

 Model: 01B5SE


**500
kg**



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ 4-cestné ovládání ramene
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene
- ⇒ 360° otočné rameno
- ⇒ Otáčení ramene - 8 aretovatelných poloh
- ⇒ Max. dosah 1312 mm
- ⇒ Max. zdvih 2860 mm
- ⇒ Čelní šířka 990 mm

 Model: GZ1000



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Ruční zdvih ramene - hydraulická páka
- ⇒ Ruční spouštění ramene
- ⇒ Ruční výsuv/zásun ramene
- ⇒ Max. dosah 2000 mm
- ⇒ Max. zdvih 3030 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: GZ1000B



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Elektrický zdvih ramene - 1 rychlost
- ⇒ Elektrické spouštění ramene - 1 rychlost
- ⇒ Ruční výsuv/zásun ramene
- ⇒ Max. dosah 2000 mm
- ⇒ Max. zdvih 3030 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: GZ1000BP



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Elektrický zdvih ramene - 1 rychlost
- ⇒ Elektrické spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Ruční výsuv/zásun ramene
- ⇒ Max. dosah 2000 mm
- ⇒ Max. zdvih 3030 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: GZ1000BSE



MANUÁLNÍ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ 4-cestné ovládání ramene
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene
- ⇒ Max. dosah 2000 mm
- ⇒ Max. zdvih 3120 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: ORBIT 0.5T


**500
kg**



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ 4-cestné ovládání ramene
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene + manuální prodloužení
- ⇒ 270° otočné rameno
- ⇒ Max. dosah 1330 mm
- ⇒ Max. zdvih 2845 mm
- ⇒ Čelní šířka 1000 mm

 Model: ATLAS 1.0T


**1000
kg**



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ 4-cestné ovládání ramene
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene + manuální prodloužení
- ⇒ Max. dosah 2000 mm
- ⇒ Max. zdvih 2750 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: ORBIT 200EL


**200
kg**



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Ovládání páčkami
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene - dvojitý teleskop
- ⇒ 210° otočné rameno
- ⇒ Elektrické otáčení ramene
- ⇒ Max. dosah 2000 mm
- ⇒ Max. zdvih 3500 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: ORBIT 200ER


**200
kg**



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Dálkové ovládání
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene - dvojitý teleskop
- ⇒ 210° otočné rameno
- ⇒ Elektrické otáčení ramene
- ⇒ Max. dosah 2000 mm
- ⇒ Max. zdvih 3500 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: ORBIT 500EL


500
kg



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Ovládání páčkami
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene - dvojitý teleskop
- ⇒ 210° otočné rameno
- ⇒ Elektrické otáčení ramene
- ⇒ Max. dosah 2000 mm
- ⇒ Max. zdvih 3500 mm
- ⇒ Čelní šířka 990 mm

 Model: ORBIT 500ER


500
kg



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Dálkové ovládání
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene - dvojitý teleskop
- ⇒ 210° otočné rameno
- ⇒ Elektrické otáčení ramene
- ⇒ Max. dosah 2000 mm
- ⇒ Max. zdvih 3500 mm
- ⇒ Čelní šířka 990 mm

 Model: ATLAS 1TE2L


1000
kg



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Ovládání páčkami
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene - dvojitý teleskop
- ⇒ Max. dosah 2200 mm
- ⇒ Max. zdvih 3750 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: ATLAS 1TE2R


1000
kg



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Dálkové ovládání
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene - dvojitý teleskop
- ⇒ Max. dosah 2200 mm
- ⇒ Max. zdvih 3750 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: ATLAS 1TE3L


**1000
kg**



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Ovládání páčkami
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene - trojitý teleskop
- ⇒ Max. dosah 3000 mm
- ⇒ Max. zdvih 4500 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: ATLAS 1TE3R


**1000
kg**



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Dálkové ovládání
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene - trojitý teleskop
- ⇒ Max. dosah 3000 mm
- ⇒ Max. zdvih 4500 mm
- ⇒ Čelní šířka 800 mm

 Model: OMNIA T2L


**2000
kg**



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Ovládání páčkami
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene - trojitý teleskop
- ⇒ Max. dosah 3000 mm
- ⇒ Max. zdvih 5500 mm
- ⇒ Čelní šířka 1116 mm

 Model: OMNIA T2R


**2000
kg**



ELEKTRICKÁ TRAKCE

- ⇒ S protizávažím
- ⇒ Dálkové ovládání
- ⇒ Elektrický zdvih/spouštění ramene - progresivní
- ⇒ Elektrický výsuv/zásun ramene - trojitý teleskop
- ⇒ Max. dosah 3000 mm
- ⇒ Max. zdvih 5500 mm
- ⇒ Čelní šířka 1116 mm



Hlavní výhody



Eliminace ruční manipulace a prevence zranění

Všechny společnosti musí dodržovat bezpečnostní předpisy a zajistit vhodné vybavení pro zvedání těžkých břemen. Jeřáby jsou nejlepší volbou pro zvedání a přesouvání těžkých předmětů z jednoho místa na druhé, zejména pak těch, které je potřeba umístit do výšky nebo na špatně přístupná místa.



Velmi kompaktní rozměry

Velkou výhodou mobilních jeřábů je jejich flexibilita. Ta je důležitá zejména v oblastech, kde je omezený prostor nebo kde stojí v cestě mnoho překážek. A protože zabírají málo místa, jsou mobilní jeřáby vhodné i pro frekventovaná místa. Jeřáby lze snadno převážet a přemísťovat uvnitř budov, což z nich činí ideální řešení pro vnitřní použití.



Snadné používání

Díky intuitivnímu designu se naše jeřáby snadno používají a nevyžadují rozsáhlé školení personálu. Naše jeřáby jsou uživatelsky přívětivé řešení, které zvyšuje efektivitu a produktivitu najednou.



Nízké nároky na údržbu

Naše mobilní jeřáby nabízejí dlouhodobou výkonnost s krátkodobou návratností investice díky nízkým nákladům na údržbu a kratším prostojům ve srovnání s jinými zdvihacími zařízeními.



Všestranný a flexibilní

Na rozdíl od pevných jeřábů se mobilní jeřáby mohou pohybovat v několika oblastech závodu. Nevyžadují žádnou licenci. Naše jeřáby se mohou přiblížit i k obtížně přístupnému nákladu. A mohou být vybaveny různými typy háků.



Nízká hladina hluku

Díky integraci prvků pro snížení hluku a odhlučnění jsou naše jeřáby vhodné pro použití v interiéru. Nízká hladina hluku na pracovištích umožňuje pracovníkům soustředit se na úkol, aniž by byli rozptylováni hlukem zařízení během potenciálně nebezpečných situací.



Přesné umístění břemene

Použití jeřábů, zejména těch, které jsou vybaveny progresivní regulací rychlosti, vede k větší přesnosti při umísťování předmětů. To je důležité hlavně u břemen, se kterými je třeba manipulovat opatrně, jako jsou formy, motory atd.



Instalace není nutná

K uvedení jeřábu do provozu stačí pouze otočit klíčkem. Naše jeřáby se dodávají kompletně smontované a jsou plně připravené k použití. Žádná instalace = nulové dodatečné náklady.




Nejčastější použití



Skleněné panely a instalace oken

Pro manipulace oken a okenních rámců, opravy a montáže oken a dveří.



Proces vstřikování plastů

Pro přesnou výměnu forem a polohování.



Testování výrobků

Pro zvedání a polohování motorů či dalších dílů pro testování.



Údržba letadel

Pro manipulaci s motory letadel a vrtulníků, demontáž sedadel, a další údržbu.



Údržba vlaků

Pro výměnu vlakových baterií, které jsou těžké a těžko přístupné.



Na střeše

Pro práce na střechách, kde není možné použít věžový jeřáb či jiné vybavení.



Montážní linky

Pro umístění komponentů na montážní linky, kde není možné manévrovat s vysokozdvizným vozíkem.




CNC obráběcí stroje

Pro umístění předmětů na CNC obráběcí stroje.



Picking

Pro picking dílů a komponentů v těžko přístupných místech.

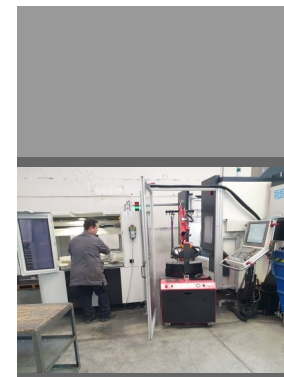



AxA Group Srl
Via Rodolfo Morandi 21
40060 Toscanella di Dozza(BO) Italy

Telefono: +39 0542 673434
Email: info@flexlifting.com
Website : www.flexlifting.com

